


Pos.  
A02

Tab. 2  
LELE05

Tab. 4  
LESC01

Tab. 6  
LEIL08

cod. 16004063/P

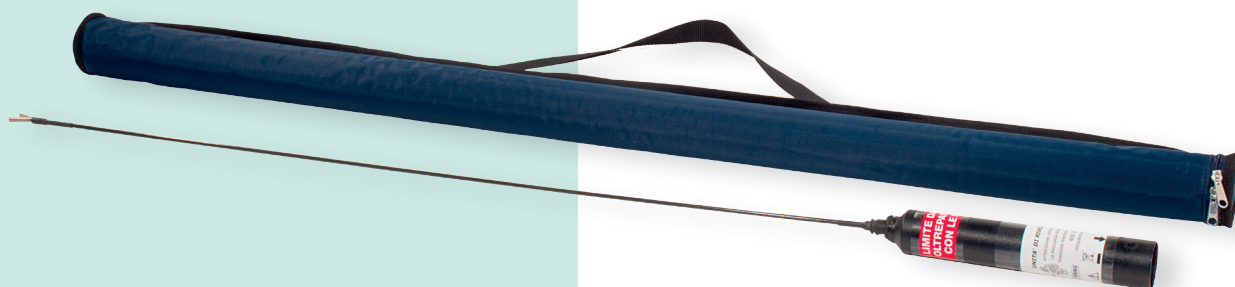

# BT

## Rivelatore di tensione elettronico unipolare con rilievo per contatto

Range di funzionamento: 50÷500 Vac

Frequenza: 50÷60 Hz

Segnalazione: ottico e acustica

Autotest: ciclico ogni 3 secondi

Spegnimento: automatico temporizzato o da pressione successiva del tasto di accensione

Alimentazione: 1 batteria 9V

Elettrodo: a forcella con prolunga isolata L=1 m

Custodia: tubolare rigida con tracolla in tela nylon per contenimento e trasporto

Rif./Conf. **EA 0320 ENEL DISTRIB.**  
Ns. Mod. Riv. **BT EA 0320 PROL.**

