

# MT


Pos.  
A09

Tab. 2  
LELE05

cod. 16004062PR

## rivelatore di tensione elettronico unipolare capacitivo con rilievo per contatto

Range di funzionamento: 4÷30 kV  
Frequenza: 50÷60 Hz  
Segnalazione: ottico e acustica  
Autotest: ciclico ogni 3 secondi  
Spegnimento: automatico temporizzato o da pressione successiva del tasto di accensione  
Alimentazione: 1 batteria 9V  
Elettrodo: con adattatore a forcella  
Attacco: innesto rapido a baionetta  
Custodia: in plastica o in lamiera di acciaio verniciato

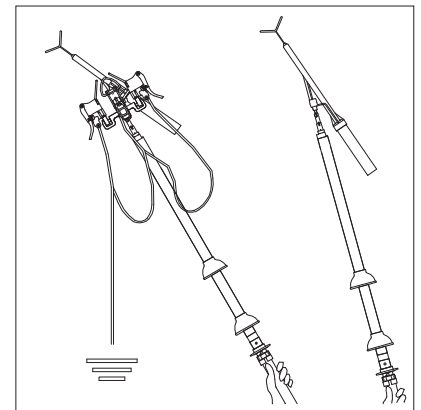

Rif./Conf. **EA 0320 ENEL DISTRIB.**  
Ns. Mod. Riv. **MT KIT EA 0320**

# MT

Pos. A09  
alternativa

cod. 1600405900

## RIVELATORE DI TENSIONE ELETTRONICO UNIPOLARE CAPACITIVO CON RILIEVO PER CONTATTO 4÷30 kV COMPLETO DI FIORETTO TELESCOPICO E SACCA A TUBO

Range di funzionamento: 4÷30 kV  
Frequenza: 50÷60 Hz  
Segnalazione: ottico e acustica  
Autotest: ciclico ogni 3 secondi  
Spegnimento: automatico temporizzato o da pressione successiva del tasto di accensione  
Alimentazione: 1 batteria 9V  
Elettrodo: a forcella  
Attacco: universale  
Fioretto isolante L. 1/1,5 m telescopico e sacca tubolare rigida in tela nylon con tracolla per contenimento e trasporto



Rif./Conf. **TAB. AC 8-2 ENEL DISTRIB.**  
Ns. Mod. **RMT-CE**