

MT


Pos.
A09

Tab. 2
LELE05

cod. 16004062PR

rivelatore di tensione elettronico unipolare capacitivo con rilievo per contatto

Range di funzionamento: 4÷30 kV
Frequenza: 50÷60 Hz
Segnalazione: ottico e acustica
Autotest: ciclico ogni 3 secondi
Spegnimento: automatico temporizzato o da pressione successiva del tasto di accensione
Alimentazione: 1 batteria 9V
Elettrodo: con adattatore a forcella
Attacco: innesto rapido a baionetta
Custodia: in plastica o in lamiera di acciaio verniciato

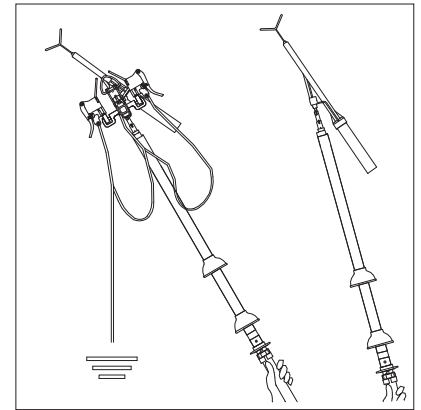

Rif./Conf. **EA 0320 ENEL DISTRIB.**
Ns. Mod. Riv. **MT KIT EA 0320**

MT

Pos. A09
alternativa

cod. 1600405900

RIVELATORE DI TENSIONE ELETTRONICO UNIPOLARE CAPACITIVO CON RILIEVO PER CONTATTO 4÷30 kV COMPLETO DI FIORETTO TELESCOPICO E SACCA A TUBO

Range di funzionamento: 4÷30 kV
Frequenza: 50÷60 Hz
Segnalazione: ottico e acustica
Autotest: ciclico ogni 3 secondi
Spegnimento: automatico temporizzato o da pressione successiva del tasto di accensione
Alimentazione: 1 batteria 9V
Elettrodo: a forcella
Attacco: universale
Fioretto isolante L. 1/1,5 m telescopico e sacca tubolare rigida in tela nylon con tracolla per contenimento e trasporto



Rif./Conf. **TAB. AC 8-2 ENEL DISTRIB.**
Ns. Mod. **RMT-CE**