

MT**RIVELATORE DI TENSIONE ELETTRONICO UNIPOLARE CAPACITIVO CON RILIEVO PER CONTATTO**

Range di funzionamento: 4÷30 kV

Frequenza: 50÷60 Hz

Segnalazione: ottico e acustica

Autotest: ciclico ogni 3 secondi

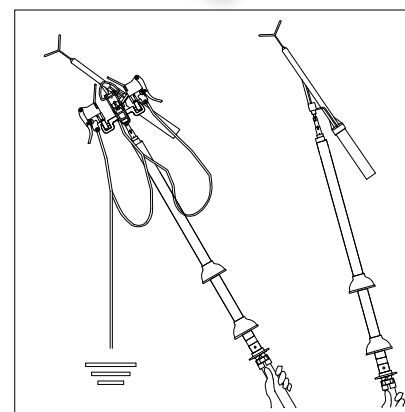
Spegnimento: automatico temporizzato o da pressione successiva del tasto di accensione

Alimentazione: 1 batteria 9V

Elettrodo: con adattatore a forcella

Attacco: innesto rapido a baionetta

Custodia: in plastica o in lamiera di acciaio verniciato

Rif./Conf. **EA 0320 ENEL DISTRIB.**Ns. Mod. Riv. **MT KIT EA 0320****MT****RIVELATORE DI TENSIONE ELETTRONICO UNIPOLARE CAPACITIVO CON RILIEVO PER CONTATTO 4÷30 kV**

Range di funzionamento: 4÷30 kV

Frequenza: 50÷60 Hz

Segnalazione: ottico e acustica

Autotest: ciclico ogni 3 secondi

Spegnimento: automatico temporizzato o da pressione successiva del tasto di accensione

Alimentazione: 1 batteria 9V

Elettrodo: a forcella

Attacco: universale

Fioretto isolante L. 1/1,5 m telescopico e sacca tubolare rigida in tela nylon con tracolla per contenimento e trasporto

Rif./Conf. **TAB. AC 8-2 ENEL DISTRIB.**Ns. Mod. **RMT-CE**