

# MT

Pos.  
A07

Tab. 4  
LELE05


**dispositivo mobile per la messa a terra ed in cortocircuito di giunzioni sconnettibili a cono esterno per linee aeree mt in cavo con spina di contatto da 250a**

cod. 11003240/P

### Composizione:

- n° 3 contatti filettati femmina in ottone
- n° 1 piattello portacontatti
- n° 2 cavi sez. 25 mm<sup>2</sup> e L=0,8 m
- n° 1 cavi sez. 16 mm<sup>2</sup> e L=6 m
- n° 1 bobina avvolgicavo con corda sez. 16 mm<sup>2</sup> e L=14 m
- n° 2 dispersori in acciaio zincato
- n° 1 sacca di tela per il trasporto dei dispersori
- n° 1 fioretto di manovra L=1,6 m in 2 parti completo di innesto femmina e campane rompitratta
- n° 1 sacca in tela nylon per il trasporto del fioretto
- n° 1 rivelatore di tensione per divisori capacitivi
- n° 1 contenitore in lamiera per la custodia ed il trasporto del dispositivo

**In accordo STD IEC 61230 e EN 50110-1**  
Rif./Conf. **STF EA074, EA0277 e EA0279 ENEL DISTRIB.**  
Ns. Mod. **DMGS250**

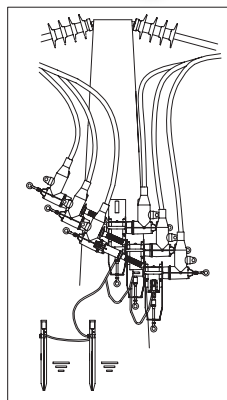

Icc		
0,25 <sub>s</sub>	0,5 <sub>s</sub>	1 <sub>s</sub>
13,7 kA	8 kA	5,6 kA

# MT

Pos.  
A08

Tab. 4  
LELE05


**DISPOSITIVO MOBILE PER LA MESSA A TERRA ED IN CORTOCIRCUITO DI TERMINALI A SQUADRA E DIRITTI UNIPOLARI SCONNETTIBILI PER LINEE AEREE MT IN CAVO CON SPINA DI CONTATTO DA 250A**

cod. 11003241/P

### Composizione:

- n°3 contatti filettati femmina in ottone con impugnatura
- n° 1 telaio portacontatti
- n° 1 connettore di triforcazione
- n° 2 cavi sez. 25 mm<sup>2</sup> e L=1 m
- n° 1 cavi sez. 16 mm<sup>2</sup> e L=6 m
- n° 1 bobina avvolgicavo con corda sez. 16 mm<sup>2</sup> e L=14 m
- n° 2 dispersori in acciaio zincato
- n° 1 sacca di tela per il trasporto dei dispersori
- n° 1 contenitore in lamiera per la custodia ed il trasporto del dispositivo

**In accordo STD IEC 61230**  
Rif./Conf. **STF EA0287 ENEL DISTRIB.**  
Ns. Mod. **DMTS250**

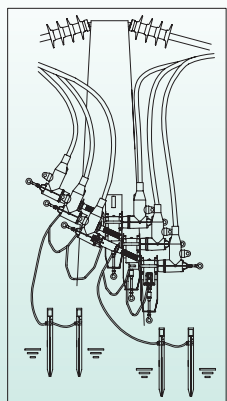

Icc		
0,25 <sub>s</sub>	0,5 <sub>s</sub>	1 <sub>s</sub>
13,7 kA	8 kA	5,6 kA